

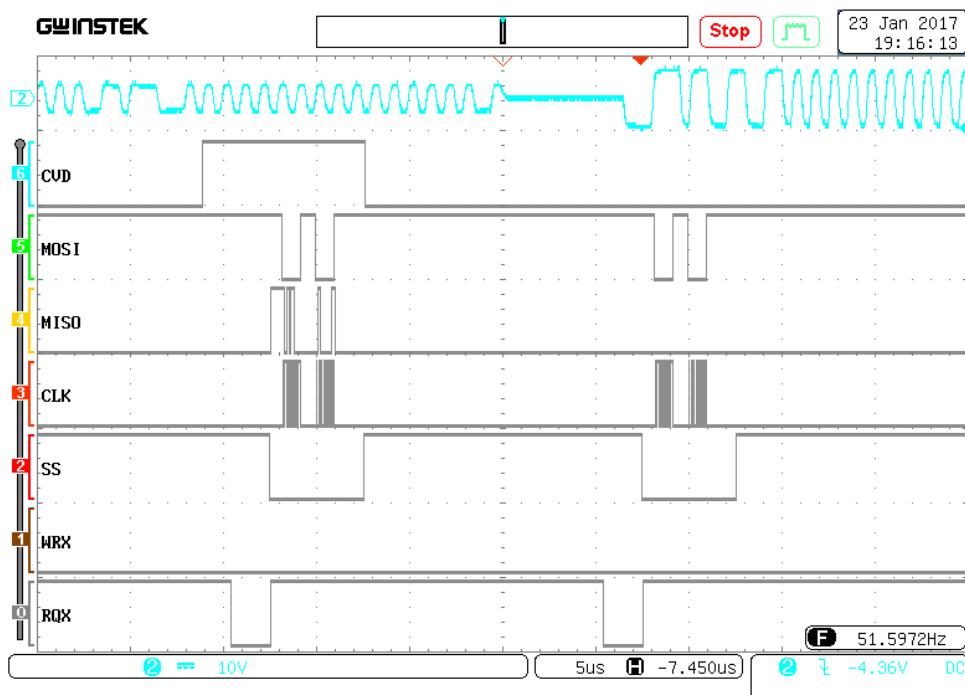



В документе представлены осциллограммы работы микросхемы Н1582ВЖЗБ-0290 по SPI с микросхемой Atmega 328 с тактовой частотой 16МГц, тактовая частота SPI – 8МГц. Осциллограммы обменов по четырем командам передать и принять одно и два слова данных сняты с разным разрешением по времени.



1 Команда «принять одно слово данных»


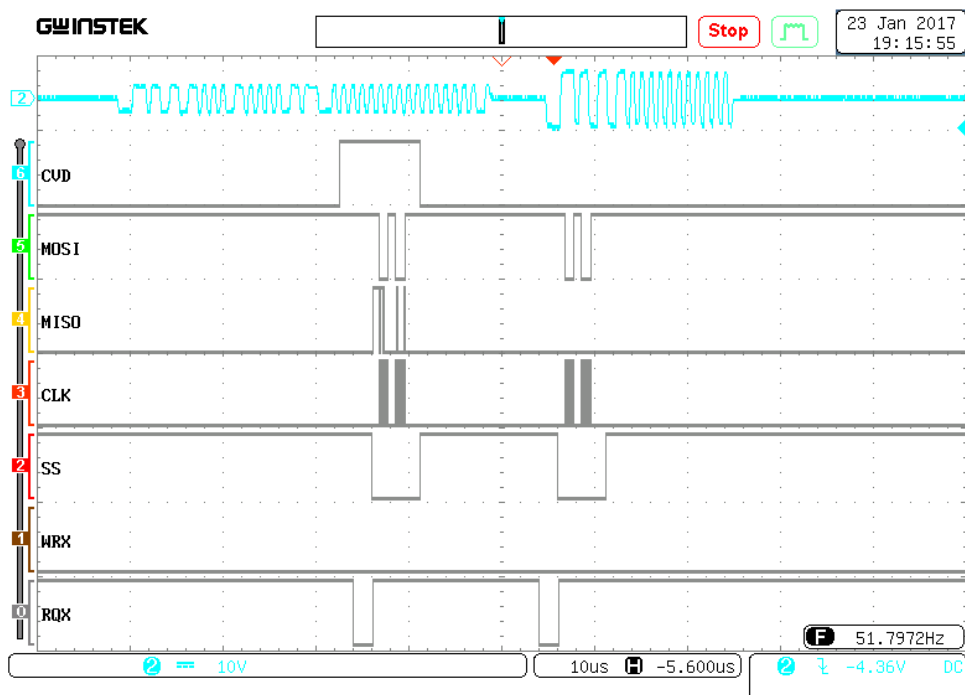



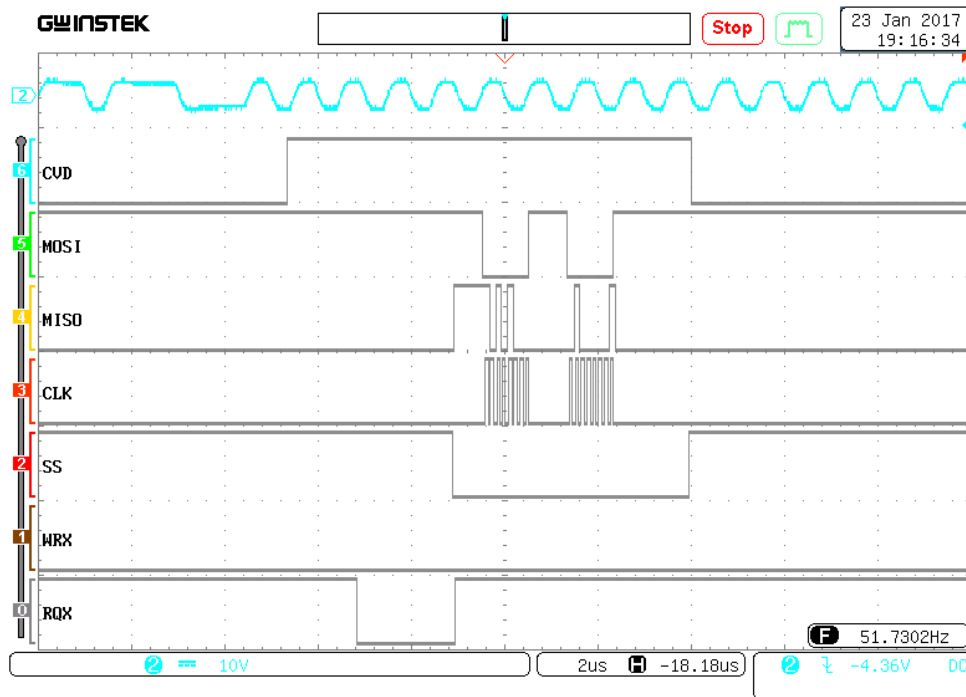




2 Команда «передать одно слово данных»

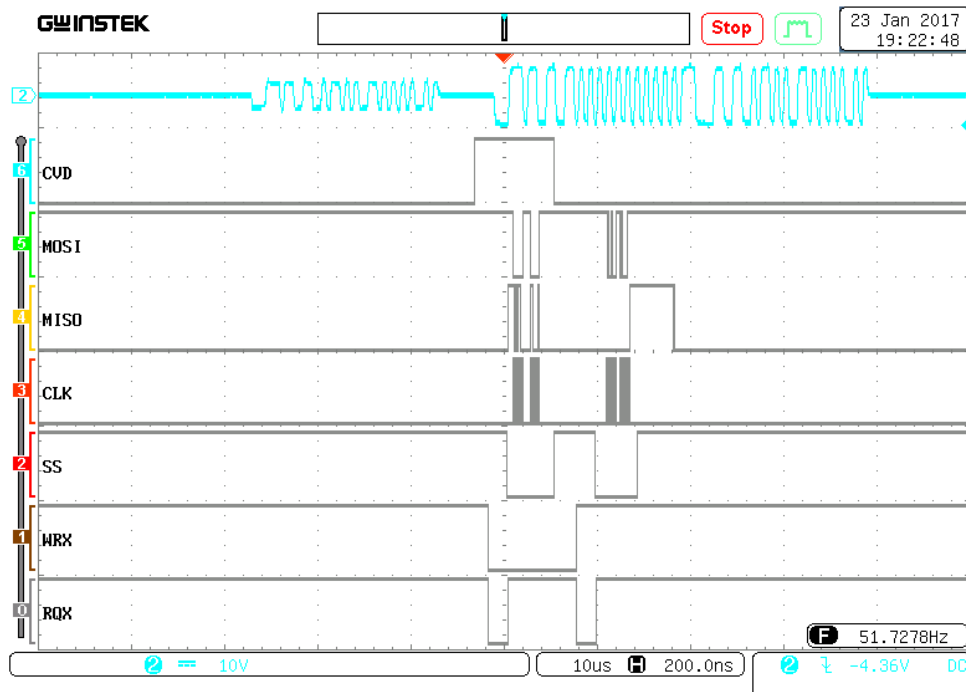

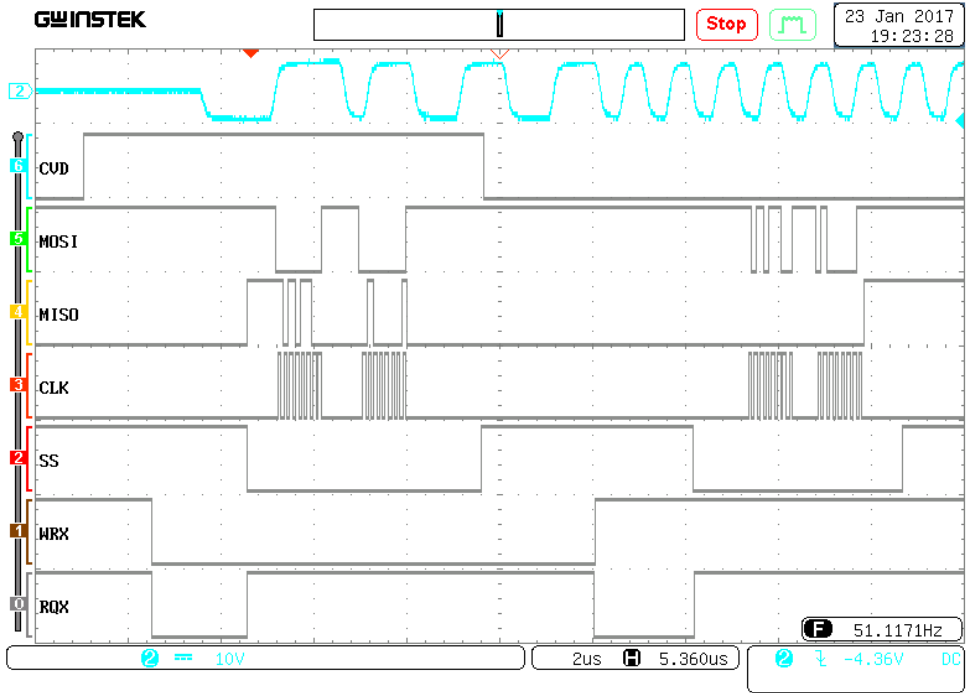
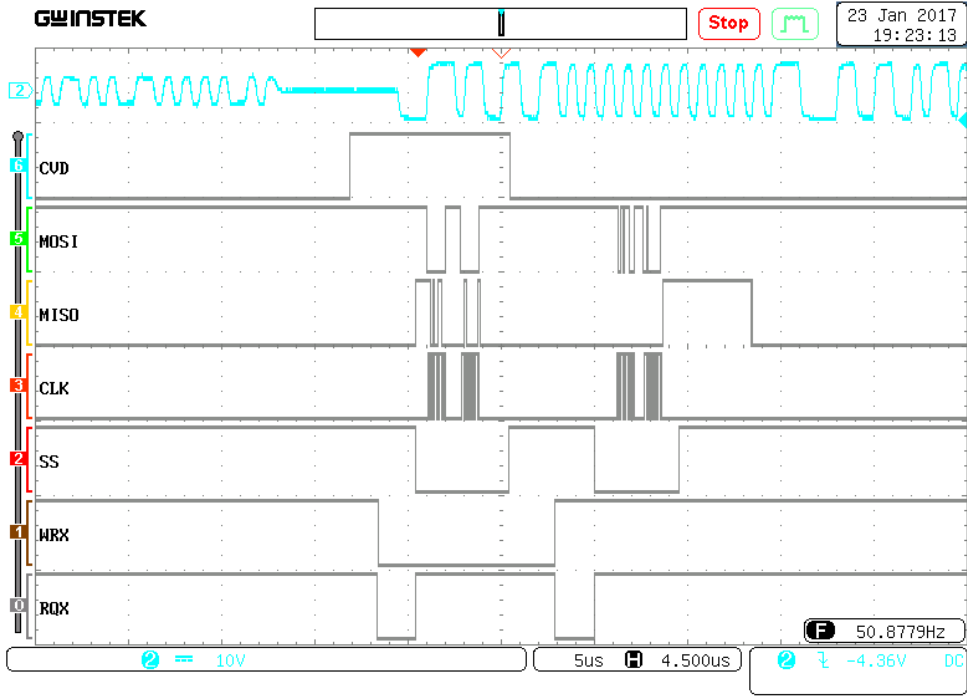


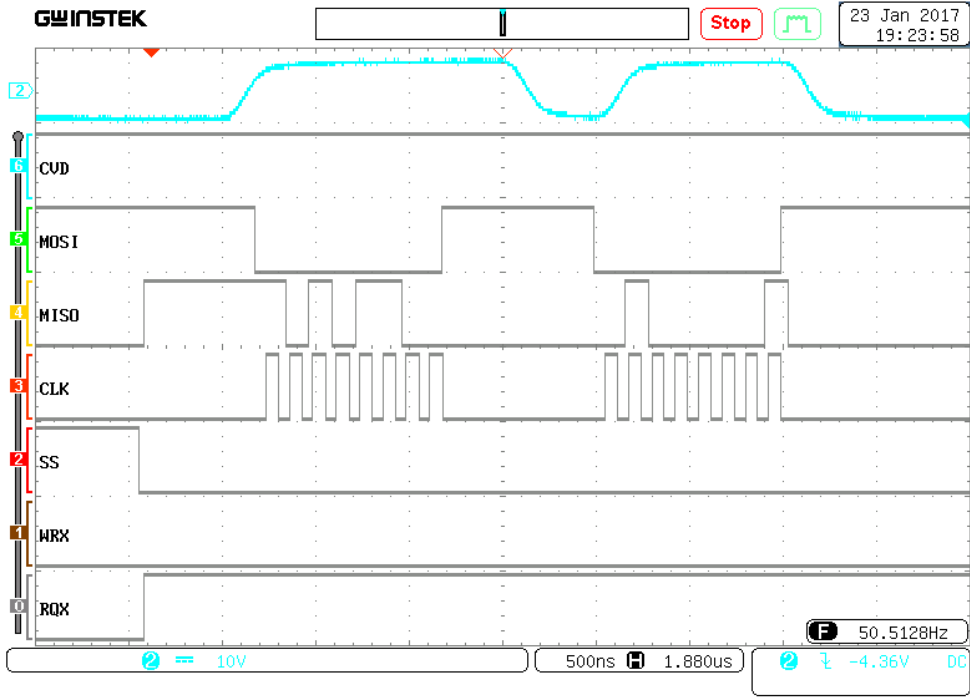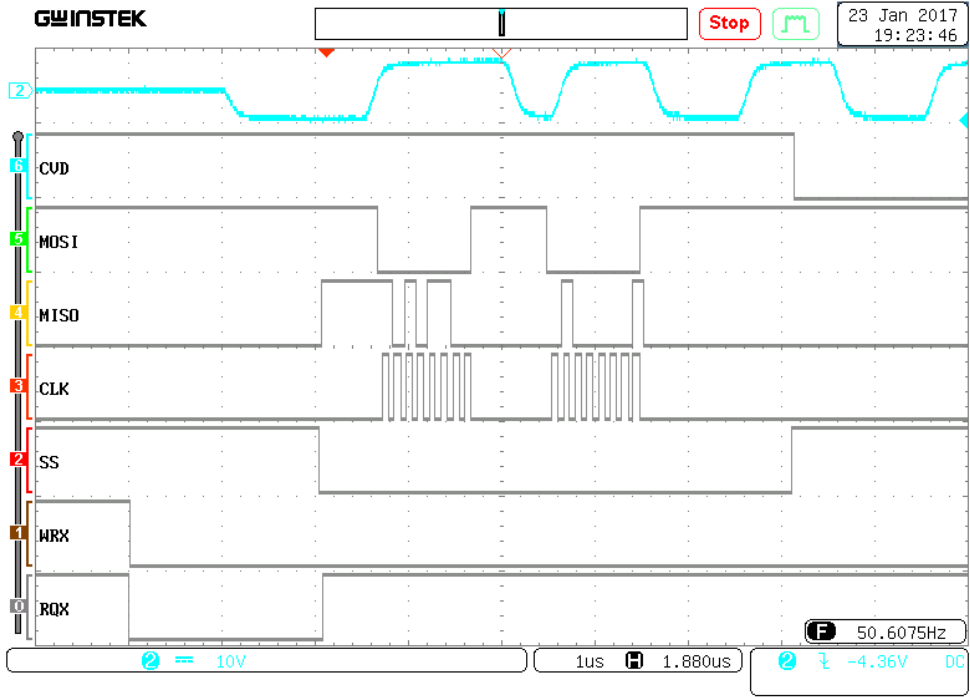

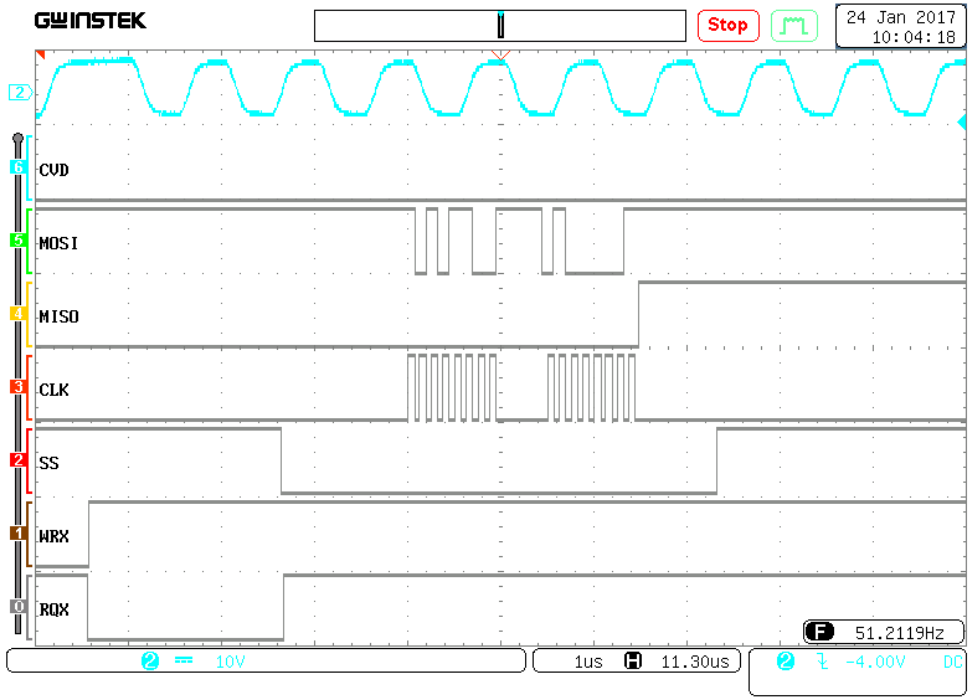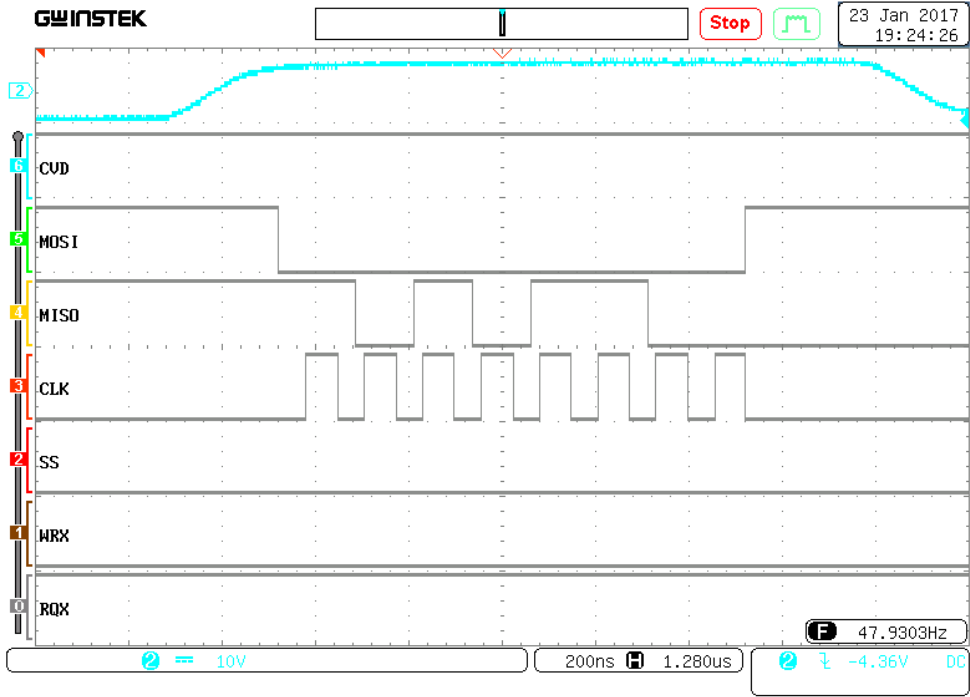

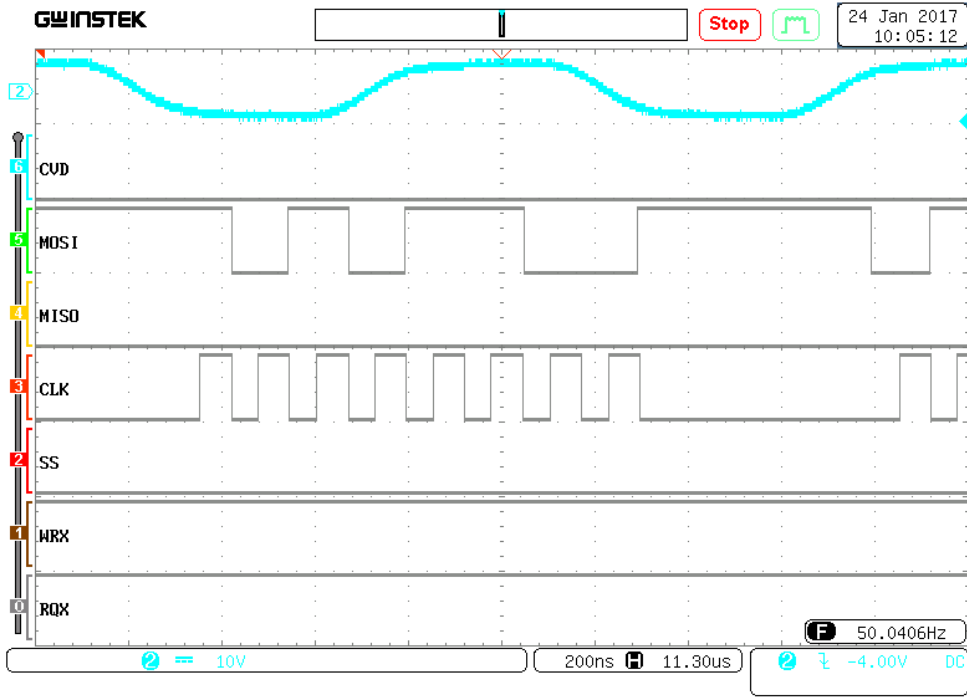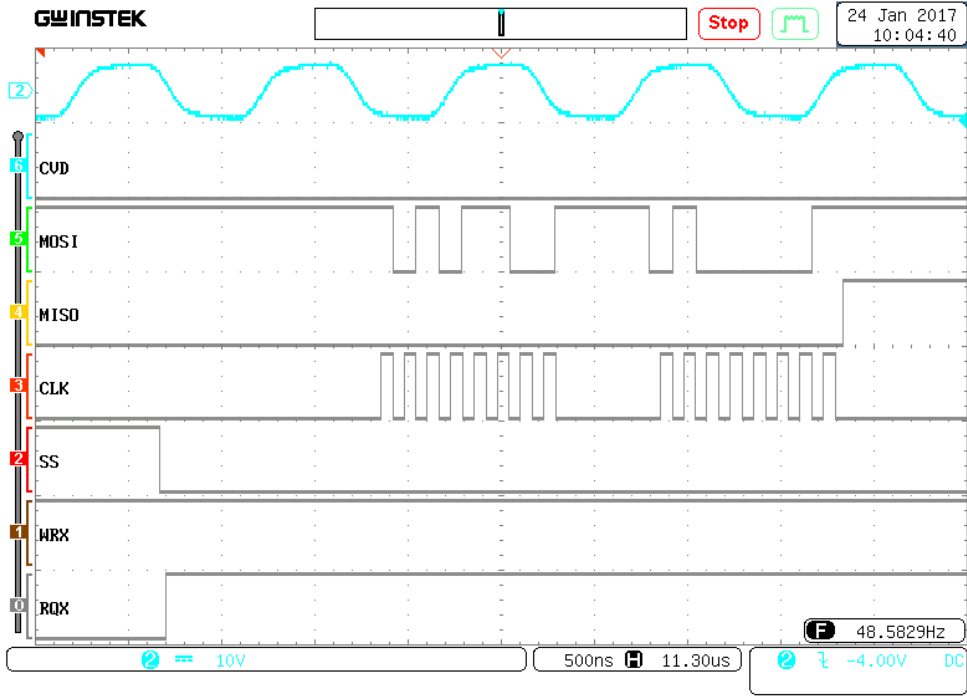

Команда «Передать 2 слова данных»

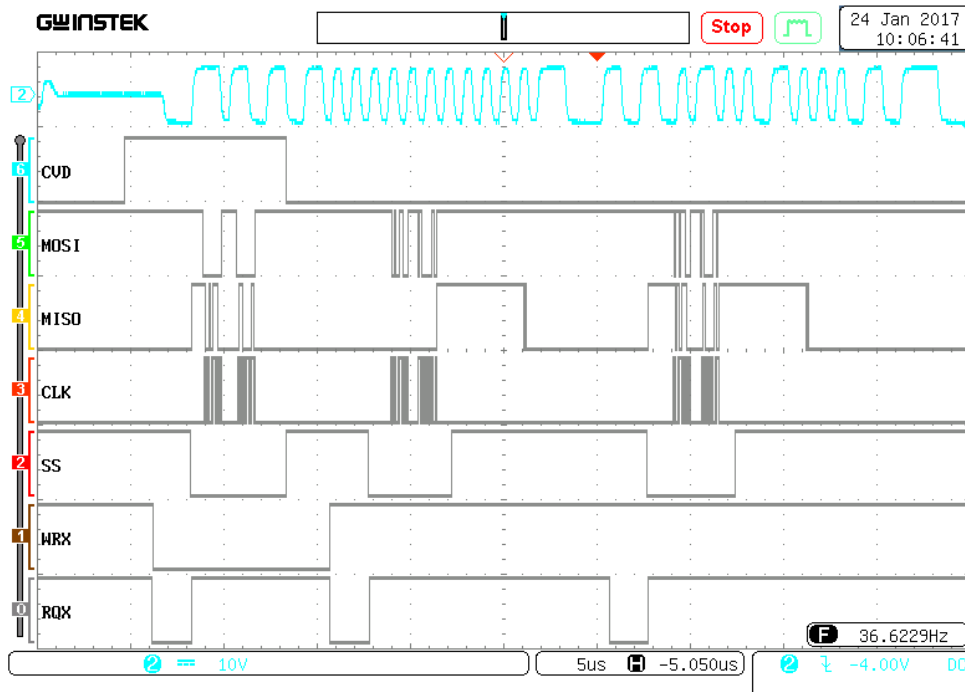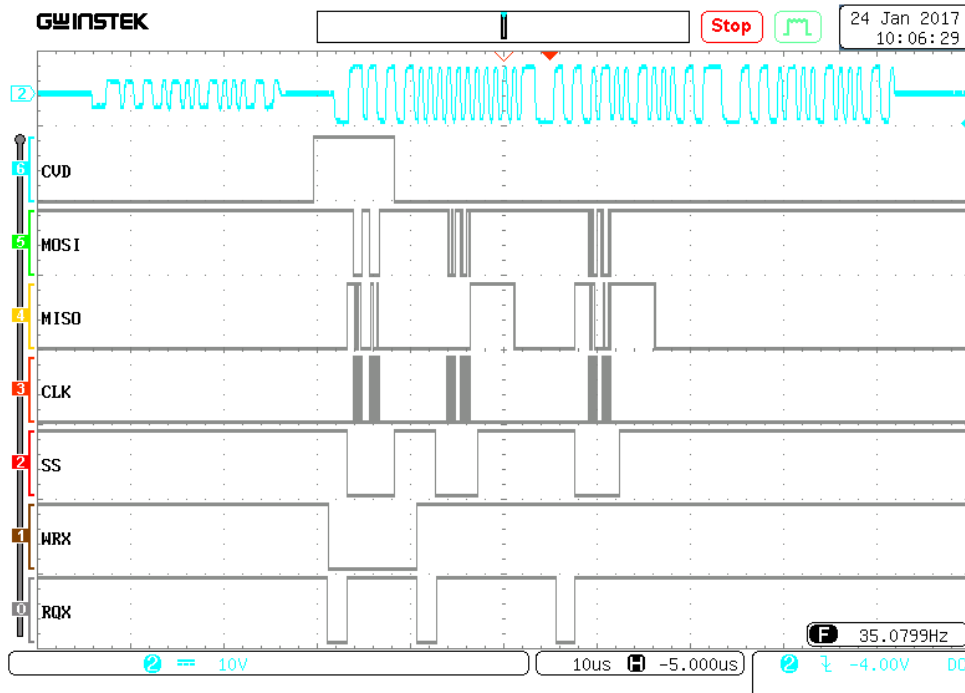

Команда «Принять 2 слова данных»

